




OrionJet

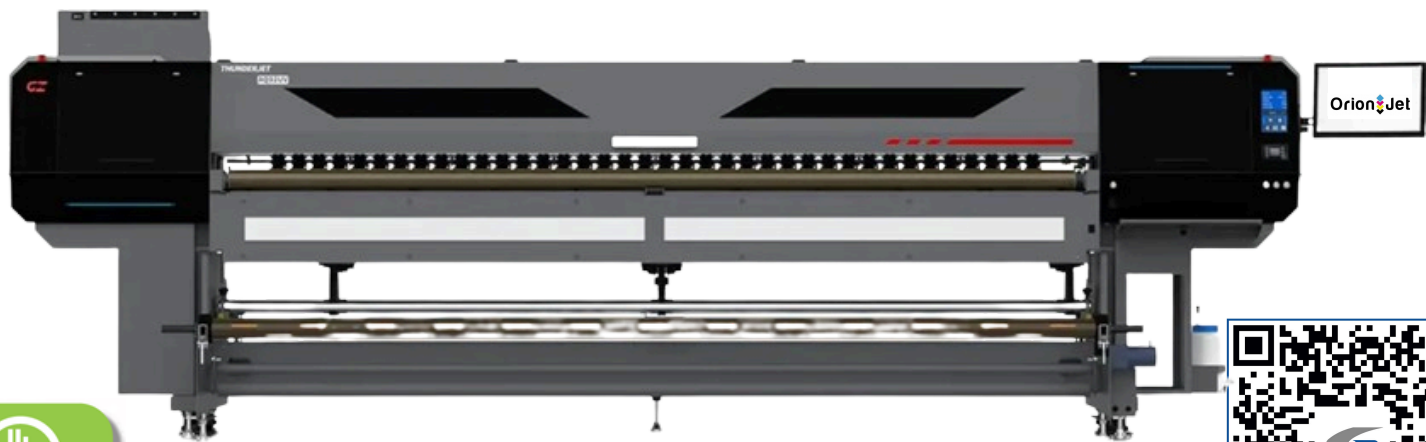

OrionJet

AQ32UV

**Impresora UV de 3.2 m de alta calidad
rollo a rollo**

Para impresión Multicapa, añadiendo valor a su negocio



Impresión multicapa



**Recirculación de tinta
balnca**



**Platina refrigerada por
agua**



Unidad de Anticolisión




Aplicación de impresión multicapa

Especialmente diseñada para aplicaciones multicapa: A todo color; 2 capas: W+C / C+W; 3 capas: CWC; 4 capas: CKWC - Día y noche; 5 capas: CWKWC bajo demanda con detalles finos.




Con aplicación de barniz

El barniz aporta profundidad, textura y un acabado premium a las impresiones, realzando su atractivo visual, durabilidad y valor percibido.



Sistema de recirculación de tinta blanca

La tinta blanca se recircula a intervalos regulares durante el tiempo de inactividad para evitar la sedimentación del pigmento, lo cual provoca fallos en el cabezal de impresión.



Sistemas de alimentación multipropósito

La unidad de alimentación de doble rollo con tensión constante soporta a la perfección 2 rollos de material de 1.52 m; la otra unidad de alimentación de trabajo pesado está diseñada para rollos de sustrato grandes y de gran formato.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**



**SIGN
PRODUCTS**

Bogotá:

Calle 71B No. 28 - 36, B. Alcázares
PBX: 6013080090 EXT 140 - 105
Móvil: 3045989212

Orion Jet

ITEM	ESPECIFICACIONES					
Modelo	ThunderJet AQ32UV					
Cabezal	3~4 Cabezales Epson I3200-U1					
Sistema de Curado	Lámparas UV LED duales refrigeradas por agua					
Tinta	UV ORION INK REI-3 Certificada por Greenguard Gold					
Configuración de Color	KCYM; W+KCYM ; W+KCYM+V					
Sistema de Suministro de Tinta	Sistema de suministro de tinta a granel con recirculación + Sistema de recirculación y agitación de tinta blanca					
Tamaño del tanque de Tinta	1500ml					
Ancho de Impresión	Máximo 3200mm					
Tipo de Materiales	Banner, PP con recubierto, vinilo, tela backlight, películas PVC...					
Especificaciones del rollo	Diámetro: Máx, 3000mm; Peso: Máx 150kg; Diámetro del núcleo, 3 inches o ± 7 cm					
Velocidad de Impresión	Modo	Resolución	Velocidad (4H)	CWC	WCV	CWKWC
	Borrador	720x1200 dpi	57.6m ² /h	13.3m ² /h	13.3m ² /h	4.3m ² /h
	Producción	720x1200 dpi	47m ² /h	10.9m ² /h	10.9m ² /h	3.6m ² /h
	Alta Resolución	720x1800 dpi	41m ² /h	9.2m ² /h	9.2m ² /h	3.1m ² /h
	Foto	720x1800 dpi	36m ² /h	8m ² /h	8m ² /h	2.7m ² /h
Interfaz de Datos	Externo: Ethernet ; Interno: Fibra Optica					
Entorno de Trabajo	Temp 23°C ~29 °C, Humedad: 50% ~ 80%					
Software	FlexiPRINT/Onyx RIP Center (Opcional)... GZ Printer Manager					
Tipo de energía	Monofásico, 50Hz/ AC 220v $\pm 10\%$, 8A (Impresora)+ 8A (Controlador UV)					
Empacado / Tamaño instalado	LxAxAI (mm): 5400x1150x1760 / 5090x1320x1660					
Peso Bruto / Peso Neto	1275 Kg / 980 Kg					

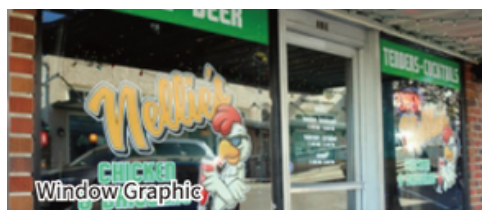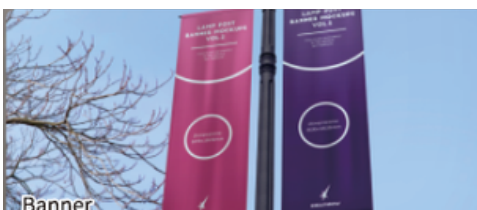

Miembro de:



**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**



Bogotá:
Calle 71B No. 28 – 36, B. Alcázares
PBX: 6013080090 EXT 140 - 105
Móvil: 3045989212