

CIERRE EQUIPOS ROLAND

COMO ES SABIDO POR TODOS Y ACATANDO LAS ÓRDENES DEL GOBIERNO, VAMOS A ENTRAR EN CUARENTENA TEMPORAL POR 19 DIAS, ESTO LLEVA A TENER UNOS CUIDADOS MUY ESPECIALES CON SUS EQUIPOS DE IMPRESIÓN, LES RECOMENDAMOS TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES PASOS:


EXISTEN DOS OPCIONES PARA DEJAR SU EQUIPO ROLAND DURANTE ESTE PERIODO:

1. DESOCUPAR TODAS LAS LINEAS DE TINTA Y CARGAR CON SOLVENTE.
2. DEJAR EN MODO AUTOMATICO LA LIMPIEZA DE LOS CABEZALES

PARA EL OPCION 1:

SE DEBE SACAR TODA LA TINTA DEL EQUIPO, POR MODO CHOKE (SI SU EQUIPO ES DE CABEZAL TFT GOLD, DE LO CONTRARIO REALICE LIMPIEZAS POWERFULL) HASTA TENER LAS LINEAS SIN TINTA, LUEGO DESOCUPAR LOS CARTUCHOS Y LIMPIAR CON SOLVENTE, UNA VEZ LIMPIOS DEBEN CARGAR CON SOLVENTE LOS CARTUCHOS Y REALIZAR UNOS DOS CHOKES Y UNA LIMPIEZA MEDIUM, HASTA QUE LAS MANGUERAS SE VEAN CON SOLVENTE. ESTE PROCESO DEPENDIENDO DE SUS CONSUMIBLES Y DE LA VIDA UTIL DE SU CABEZAL, PUEDEN CAUSAR DAÑOS EN SU CALIDAD DE IMPRESIÓN Y/O CONSUMIBLES COMO EL CABEZAL

OPCION 2

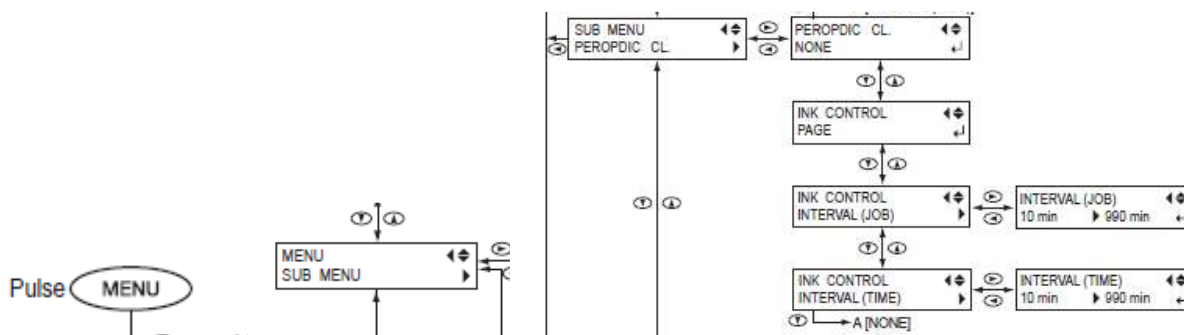

ESTA OPCION LE PERMITIRA QUE SU EQUIPO SE PRENDA EN UN DETERMINADO TIEMPO (INTERVAL TIME) Y REALICE UNA LIMPIEZA DE CABEZALES HACIENDO CIRCULAR LA TINTA, DEBE TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- ASEGURAR QUE LOS CARTUCHOS TENGAN LA TINTA SUFICIENTE PARA EL PROCESO Y TIEMPO QUE VA A DURAR QUIETO EL EQUIPO.

- EL DEPÓSITO DE DESPERDICIO DEBE DEJARSE DESOCUPADO O COLOCAR UNO DE MAYOR CAPACIDAD PARA EVITAR DESBORDAMIENTO.
- CONTAR CON UNA UPS, YA QUE CUANDO REALIZA EL PROCESO, LA MAQUINA SACA EL CABEZAL Y SI SE VA LA LUZ QUEDARA POR FUERA (SIN TENER UPS), CAUSANDO OBSTRUCCION SEVERA.
- NO DEJAR MATERIAL DE IMPRESIÓN INSTALADO EN LAS PLANCHAS.

TODAS ESTAN RECOMENDACIONES NO CONSTITUYEN UN COMPROMISO DE GARANTIA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN SIGNPRO S.A.S, SON DE CARACTER INFORMATIVO

Cordialmente,

WILLIAM TOVAR HERRERA
LIDER TECNICO
ORGANIZACIÓN SIGNPRO SAS
COLOMBIA

CIERRE EQUIPOS THUNDERJET

COMO ES SABIDO POR TODOS Y ACATANDO LAS ÓRDENES DEL GOBIERNO, VAMOS A ENTRAR EN CUARENTENA TEMPORAL POR 19 DÍAS, ESTO LLEVA A TENER UNOS CUIDADOS MUY ESPECIALES CON SUS EQUIPOS DE IMPRESIÓN, LES RECOMENDAMOS TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES PASOS:

EXISTEN DOS OPCIONES PARA DEJAR SU EQUIPO THUNDERJET DURANTE ESTE PERIODO:

1. DESOCUPAR TODAS LAS LÍNEAS DE TINTA Y CARGAR CON SOLVENTE.
2. PRENDER EL EQUIPO MÍNIMO CADA 4 DÍAS, REALIZANDO UN TEST DE CABEZALES (EL TEST DEBE ESTAR EN BUEN ESTADO Y REALIZAR UNA IMPRESIÓN PEQUEÑA)

PARA EL OPCIÓN 1:

REALIZAR PRIMERO UN TEST DE CABEZALES, LUEGO SE DEBE SACAR TODA LA TINTA DEL EQUIPO, SE DEBEN SACAR LAS MANGUERAS DE LOS CARTUCHOS (FIG.1) POR MODO FILL HASTA TENER LAS LÍNEAS SIN TINTA, LUEGO DESOCUPAR LOS CARTUCHOS Y LIMPIAR CON SOLVENTE, UNA VEZ LIMPIOS DEBEN CARGAR CON SOLVENTE LOS CARTUCHOS (PUEDE USAR UNO SOLO, COLOCANDO TODAS LAS MANGUERAS EN ESTE) Y REALIZAR FILL HASTA QUE LAS MANGUERAS SE VEAN CON SOLVENTE, (ENTRE CADA FILL SE DEBEN ESPERAR UNOS 2 A 3 MINUTOS). ESTE PROCESO DEPENDIENDO DE SUS CONSUMIBLES Y DE LA VIDA ÚTIL DE SU CABEZAL, PUEDEN CAUSAR DAÑOS EN SU CALIDAD DE IMPRESIÓN Y/O CONSUMIBLES COMO EL CABEZAL

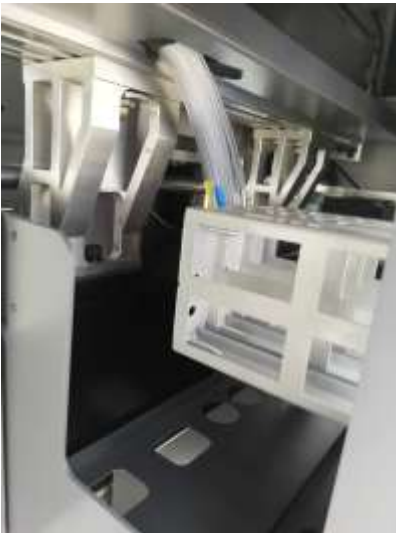


FIG. 1

SE RECOMIENDA ANTES DEL PROCESO DE LAVADO, LIMPIAR LOS BORDES DEL CABEZAL, LIMPIAR EL (LOS) CAPS, WIPER Y LA BASE DE LOS CAPS.

TODAS ESTÁN RECOMENDACIONES NO CONSTITUYEN UN COMPROMISO DE GARANTÍA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN SIGNPRO S.A.S, SON DE CARÁCTER INFORMATIVO

PARA EQUIPOS ORIÓN DONDE LA ALIMENTACIÓN DE TINTA SEA POR LITRO O GALÓN Y NO POR CARTUCHO, SOLO DEBEN COLOCAR EL LITRO O GALÓN DE SOLVENTE EN LAS MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN Y REALIZAR LIMPIEZAS HASTA QUE EL SOLVENTE LLEGUE A LOS CABEZALES, LAS MANGUERAS DE RECIRCULACIÓN DEBEN IR A UN DEPOSITO DE DESPERDICIO VACÍO PARA EVITAR QUE CONTAMINE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

Cordialmente,

WILLIAM TOVAR HERRERA
LÍDER TÉCNICO
ORGANIZACIÓN SIGNPRO SAS
COLOMBIA